Phantom LDT-56

+ Trwała obudowa z aluminium malowana elektrostatycznie, odporna na wpływ warunków atmosferycznych.
+ Łatwy montaż z regulacją kąta ustawienia oprawy i kąta rozsyłu.
+ Soczewkowy system optyczny dla każdej diody LED, przepuszczalność światła powyżej 93%, wysoka skuteczność świetlna lampy.

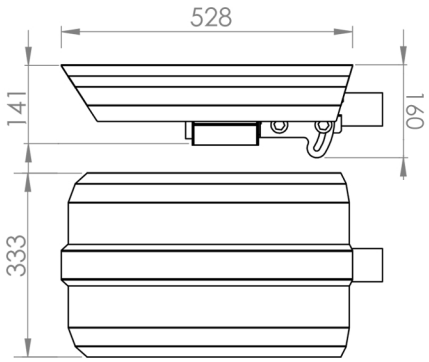

Model nr	LDT-56
Zamiennik	150W wysokoprężna lampa sodowa
Źródło światła LED	2x28x1W Phillips Lumileds lub CREE LED
Całkowity strumień świetlny	5400 lm

PARAMETRY UŻYTKOWE

Wysokość zainstalowania [m]	Natężenie oświetlenia [lx]	Obszar oświetlany [m] x [m]
6	30	32 x 7,5
8	22	43 x 10
10	15	54 x 12,5

Wskaźnik oddawania barw ((CRI)	Ra > 75
Cemperatura barwowa	zimny biały: 5700K biały: 4500K ciepły biały: 3000 K
Kąt rozsyłu	140 x 65^{o} (możliwość regulacji)
Charakterystyka	prostokątna
Napięcie wejściowe	AC 85-264V
Całkowita moc	60W
Zakres częstotliwości	47-63Hz
Współczynnik mocy (PF)	> 0,95
Zaniekształcenia harmoniczne (THD)	< 20%
Temperatura przechowywania	-40^{o}C - +80^{o}C
Środowisko pracy	-40^{o}C - +50^{o}C; 10%-95% RH
Temperatura złącza (Tj)	60^{o}C +- 10% (ta=25^{o}C)
Czas pracy	> 50 000 godzin
Stopień ochrony IP	IP65
Waga netto	6,9 kg
Waga brutto	7,9 kg
Wymiary obudowy	528 (dł.) x 333 (szer.) x 160 (wys.) mm